


Laser Lichttaster Art. Nr. 181 mit Teach-in und Hintergrundausblendung

Type: NIFT25LK1



Original-Größe

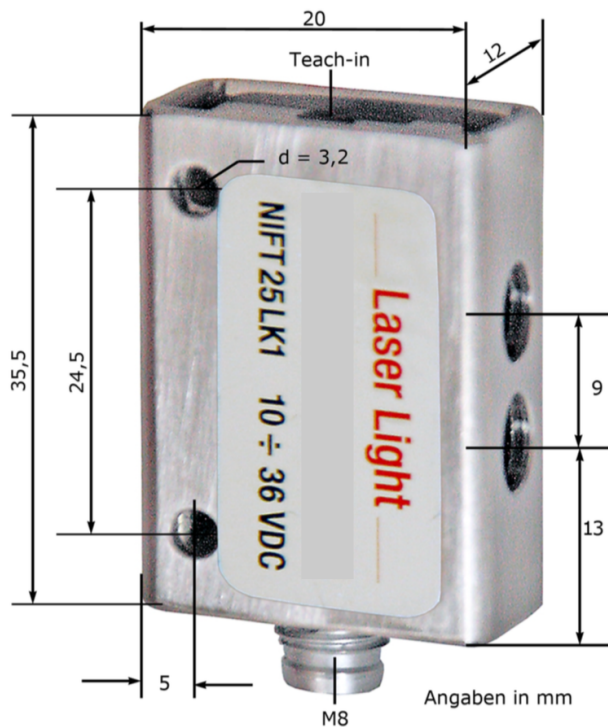

Edelstahlgehäuse
 Stanzereigeignet

Betriebsanleitung:

10 sec. auf Teach-in bleiben
 bis gelb und grün
 synchron blinken,
 loslassen und nochmals
 1 sec. Teach-in drücken.
 FERTIG

Umschalten:
 Öffner Schließer:
 Taste Teach-in drücken,
 bis gelb grün im Wechsel
 schnell blinkt, loslassen,
 nochmals 1 sec. drücken = Öffner
 nochmals 1 sec. drücken = Schließer
 10 sec. warten: fertig

Abstand 10-130 mm Lernfunktion, sichtbarer Lichtpunkt 3-Draht Stecker M8
 Betriebsspannung: 24 VDC (10-35VDC)

optional: Kabel 3-Draht M8 1,5m incl. 7-pol. Stecker
 oder Kabel M8/M12 3-Draht 1.5 m

Art.Nr.172
 Art.Nr.220

Sonderausführung:
 Teach-in extern = 4-Draht Stecker M8

Art.Nr.226

Optional:Kabel 4 - Draht M8 mit 1,5 m incl. 7 pol. Stecker

Art.Nr.227